


Egypólusú érintő nyomókapcsoló bekötése (N101)

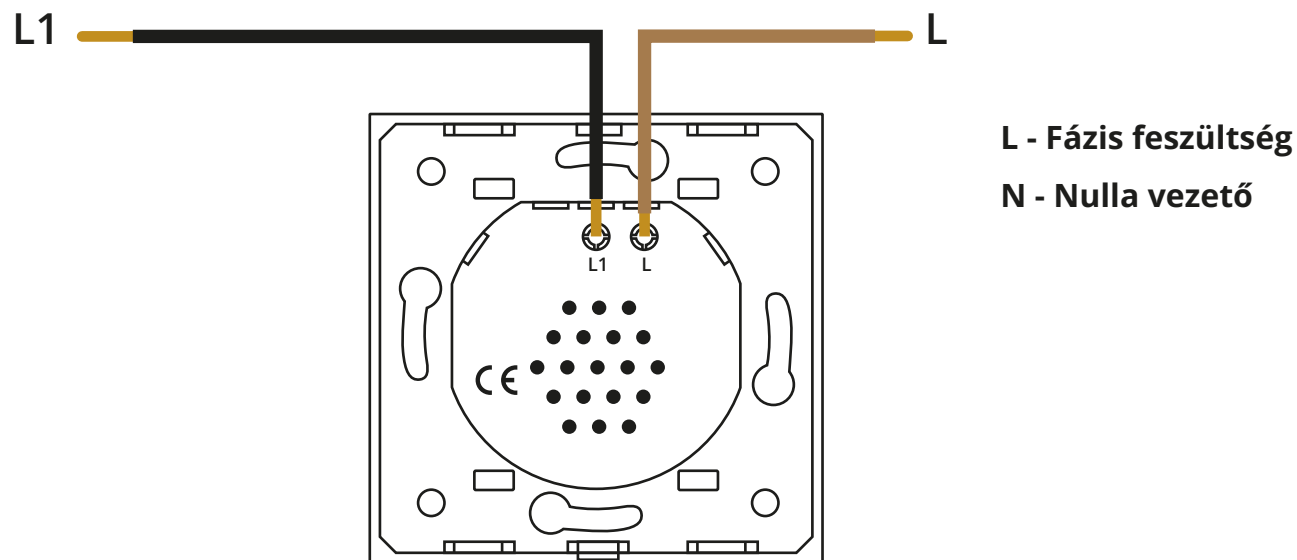

Kapcsoló csatlakozási pontok:

L: Állandó fázis

L1: Kapcsolt fázis az első lámpához

Lépcsőházi automatá működtetése: A kapcsoló közvetlenül nem képes lépcsőházi automatát működtetni. A kapcsoló után szükséges egy relét, (mágneskapcsolót) beépíteni, amit a kapcsoló működtet, a mágneskapcsoló pedig működteti a lépcsőházi automatát. A kapcsolókból értelemszerűen több is használható egy áramkörben, reléből és automatából elég csak egy-egy darab.

LED adapter elhelyezése: Ha az üzembe helyesést követően a lámpatestek esetleg villognak, akkor szükséges a LED adapter használata. A LED adapter a csomagban található, amit közvetlen a lámpa elé szükséges bekötni, párhuzamosan, azaz a lámpa fázisa és nullája közé.

Megjegyzés: A kapcsoló mindenben megfelel az Európai szabványnak. CE tanúsítványt kérje a forgalmazótól. A kapcsolófolyamatos nyomvatartás esetén maximum 5mp-ig tartja a jelet.

Forgalmazó: Elektrocentrum Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250.